



# BLUE SAVOY

---

into my life

**ACCLAMATA E APPREZZATA DA DESIGNER ED ARCHITETTI,  
L'OMONIMA PIETRA NATURALE ESTRATTA IN ALTA SAVOIA,  
NELLE ALPI FRANCESI, È UTILIZZATA SIA PER L'INTERNO  
CHE PER L'ESTERNO, SIA PER LE OPERE NUOVE  
CHE PER LE RISTRUTTURAZIONI.  
È CARATTERIZZATA DA UNO SFONDO CRISTALLINO  
CON SFUMATURE CHE VARIANO DAL GRIGIO CHIARO  
BLUASTRO AL GRIGIO SCURO.**

ACCLAIMED AND APPRECIATED BY DESIGNERS AND  
ARCHITECTS, THE NATURAL STONE OF THE SAME NAME MINED  
IN HAUTE-SAVOIE, IN THE FRENCH ALPS, IS USED INDOORS  
AND OUTDOORS, FOR BOTH NEW WORKS AND RENOVATIONS.  
IT FEATURES A CRYSTALLINE BACKGROUND WITH SHADES  
THAT RANGE FROM LIGHT BLUISH GREY TO DARK GREY.

## BLUE SAVOY

---




DG

G

W

B

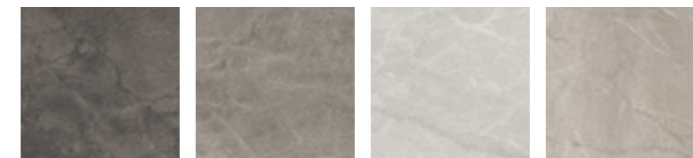

BLUE SAVOY



GREY

LET'S TALK  
ABOUT  
THE RELAX

COLOUR

G





BLUE SAVOY

BLSV 60G RM - BLSV 36G RM - BLSV 46G RM





BLSV 60G RM - BLSV 36G RM - BLSV 46G RM

BLUE SAVOY




**LET'S TALK  
ABOUT  
THE FOOD**

COLOUR

---

**B**

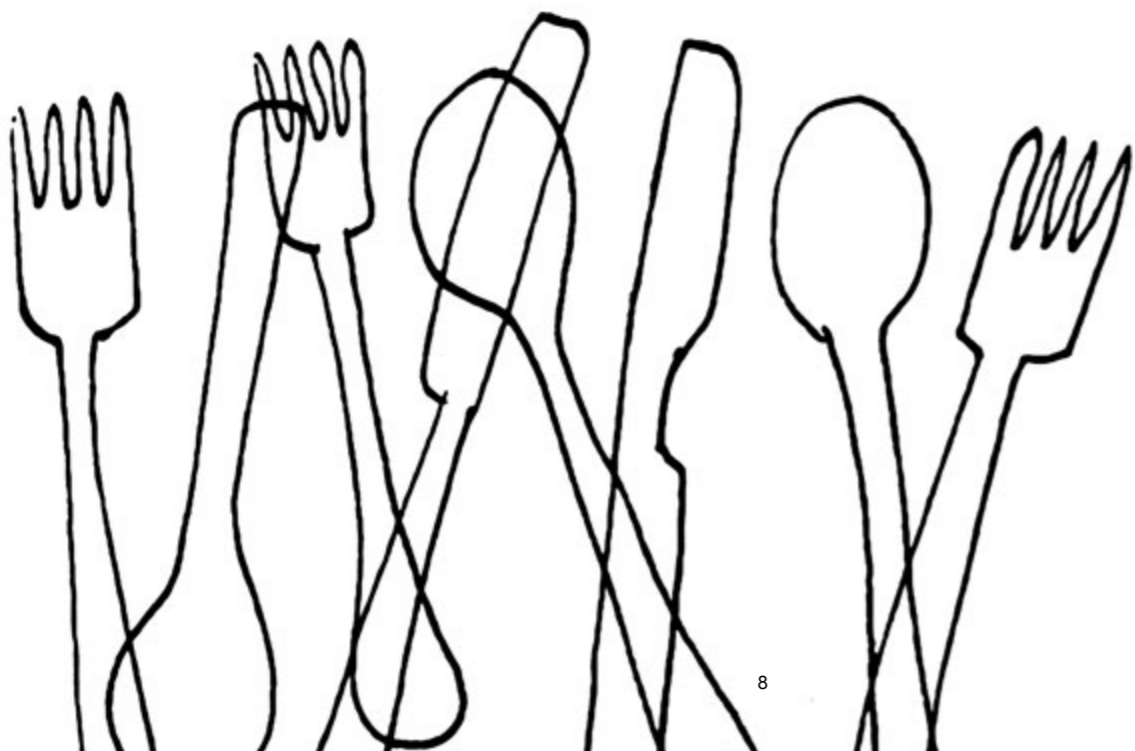

**BEIGE**

**BLUE SAVOY**





## BLUE SAVOY



BLSV 60B RM - BLSV 36B RM - BLSV 46B RM



BLUE SAVOY



WHITE



LET'S TALK  
ABOUT  
THE DREAM

COLOUR

**W**





BLSV 60W RM

BLUE SAVOY






**LET'S TALK  
ABOUT  
THE WELLNESS**

COLOUR

---

**DG**

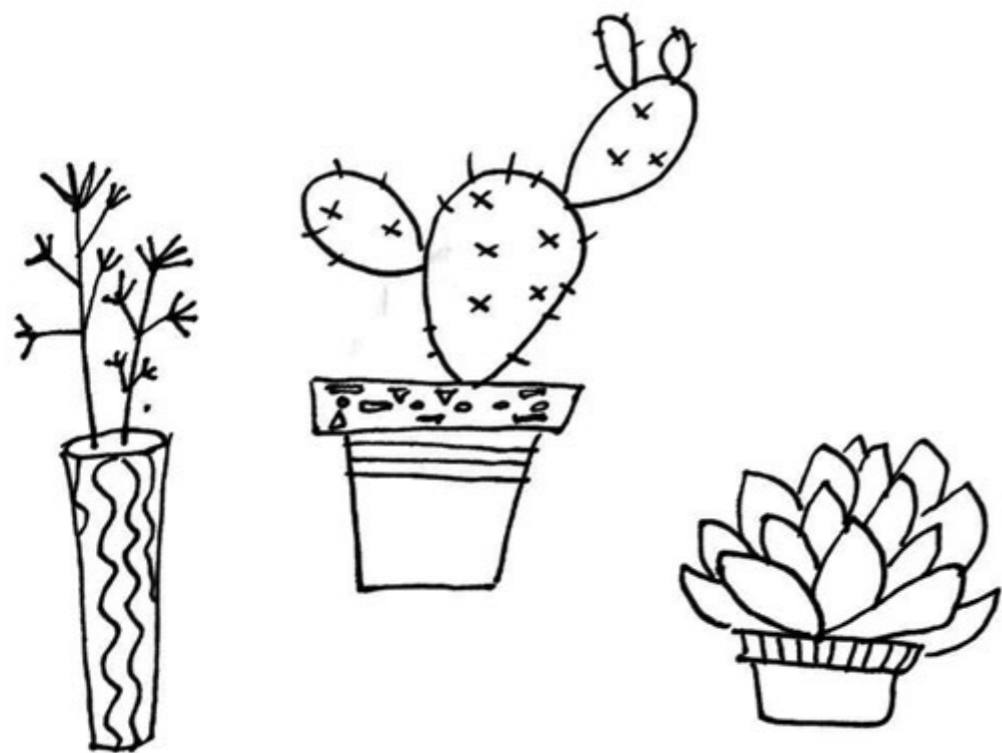

**DARK GREY**

**BLUE SAVOY**



**BLUE SAVOY**



**BLSV 60DG RM - BLSV 36DG RM - MK.BLSV 30DG**





**GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - BLA GL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 – G

DG

G

W

B



ST N ○	ST N ○	ST N ○	ST N ○
60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	40x60 - 16"x24"	30x30 - 12"x12"
BLSV 60DG RM	BLSV 36DG RM	BLSV 46DG RM	MK.BLSV 30DG
BLSV 60G RM	BLSV 36G RM	BLSV 46G RM	MK.BLSV 30G

ST N ○	ST N ○	ST N ○	ST N ○
60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	40x60 - 16"x24"	30x30 - 12"x12"
BLSV 60W RM	BLSV 36W RM	BLSV 46W RM	MK.BLSV 30W
BLSV 60B RM	BLSV 36B RM	BLSV 46B RM	MK.BLSV 30B




## GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - BLA GL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G

## CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

ST N ○



6x60 - 2.4"x24" △

DG	BLSV BT60DG
G	BLSV BT60G
W	BLSV BT60W
B	BLSV BT60B

### PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

### CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

BLUE SAVOY	R9	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)		BCR REP. CEC 6/81		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)  AVERAGE VALUE
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
		A	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>25	>25	1	0,64

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO average value
DIMENSIONI E ASPETTO Dimensions and appearance	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 Prospect g.1	CONFORME Compliant
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption	ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,1%
RESISTENZA A FLESSIONE Flexural resistance		min./MIH 35 N/mm <sup>2</sup>	>45 N/mm <sup>2</sup>
SFORZO DI ROTTURA Modulus of rupture	ISO 10545-4	SPESSORE / Thickness ≥7,5 mm: min. 1300N  SPESSORE / Thickness <7,5 mm: min. 700 N	8,5 mm* 2500 N*  SPESSORE* Thickness* 12 mm* 5000 N* 14 mm* 6500 N* 20 mm** 11000 N**
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance	ISO 10545-6	≤175 mm <sup>3</sup>	<140 mm <sup>3</sup>
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 Classes 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO As indicated in the catalogue
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) Linear expansion thermal coefficient	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE Available on request	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Resistance to sudden temperature changes	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE Available on request	RESISTE Resistant
RESISTENZA AL GELO Frost resistance	ISO 10545-12	RICHIESTA Always tested	RESISTE Resistant
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA Household chemicals and swimming pool water cleansers		min. UB	min. UB
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE Acids and low concentration alkalis	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE Acids and high concentration alkalis		METODO DISPONIBILE Available on request	METODO DISPONIBILE Available on request
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE Available on request	min. 3
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE Colour stability to light	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE They do not have to show visible colour alteration	CONFORME Compliant

\* spessori riferiti al formato 20x20 / thicknesses referred to 20x20 size

\*\* spessori riferiti al formato 60x60 / thicknesses referred to 60x60 size



# BLUE SAVOY

---

## SIMBOLOGIA SYMBOLS

---

### INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE



Pavimento  
Floor tiles



Rivestimento  
Wall tiles

---

### DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni  
Domestic purpose



Commerciale leggero  
Tiles for light commercial

---

### STRUTTURA STRUCTURE



Strutturato  
Slate cut

---

### FINITURA FINISH



Naturale  
Natural

---

### ASPETTO SUPERFICIALE SURFACE LOOK



Opaco  
Matt

---

### BORDO EDGE



Rettificato monocalibro  
Monocaliber, rectified

---

### MODULARE MODULAR



Modulare 2mm  
Modular 2 mm

---

### STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION



---

### CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS



Prodotto venduto al pezzo.  
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo,  
sono venduti unicamente a scatola completa.  
All our products are sold only in complete boxes,  
whether the unit of measure is per item or per  
square metre.

**COORDINAMENTO**  
Marketing CC Imola

**ART DIRECTION**  
suprema.net





[imolaceramica.it](http://imolaceramica.it)

A brand of  
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola (BO) Italia  
Tel. +39 0542 601601  
Fax +39 0542 31749