

VOLUME (l)  
VOLUMEN (l)





MAX. LOAD (kg)  
MAX. BELASTUNG (kg)

FLOOR LOAD (kg/m<sup>2</sup>)  
BODENBELASTUNG (kg/m<sup>2</sup>)


215


365

300

-  - Spot for el. cable 3×2.5mm<sup>2</sup>, length approx. 1m
  - Platz Stromkabel 3 × 2,5 mm<sup>2</sup>, Länge cca. 1 m
  -  - Spot for el. cable 1×6mm<sup>2</sup> for earthing, length approx. 1.5m
  - Platz Stromkabel 1 × 6 mm<sup>2</sup> für Erdung, Länge cca. 1,5 m
-  - Connection of hot and cold water 1/2" min 0.2Mpa, max 0.4Mpa
  - Anschluss Warm- und Kaltwasser 1/2" min 0,2 Mpa, max 0,4 Mpa
-  - Drain spot Ø 50mm
  - Abflussplatz Ø 50 mm

INSTALLATION RECOMMENDATION  
MONTAGEEMPFEHLUNG

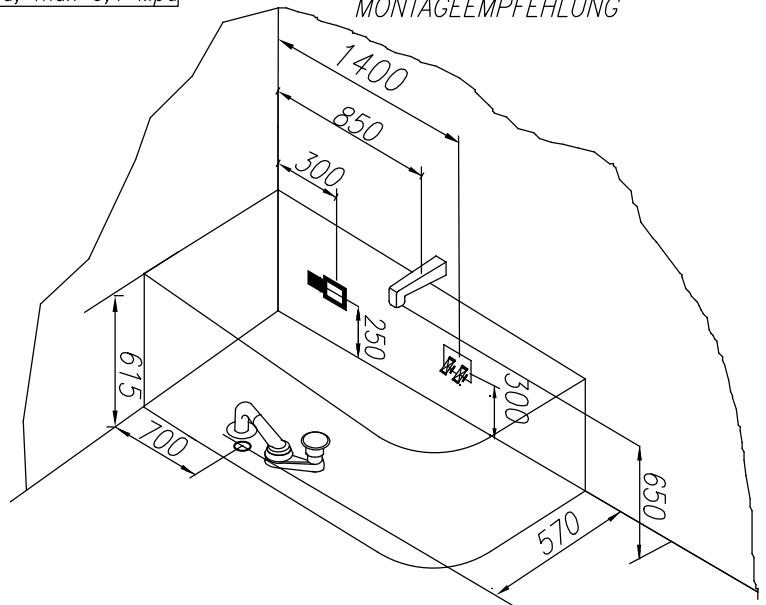




- PUMP  
- WASSERPUMPE



- WATER JETS  
- WASSERDÜSEN



- AIR CONTROLLER  
- LUFTRGLER



- ELECTRONIC SWITCHES  
- ELEKTROSCHALTER



- FIXTURE AND SHOWER HANDLE  
- WASSERHAHN UND DUSCHE



- BLOWER  
- LUFTPUMPE



- AIR JET  
- LUFTDÜSE




- PNEUMATIC SWITCH  
- PNEUMATIKSCHALTER




- LIGHT OR CHROMOTHERAPY  
- LICHT- ODER CHROMOTHERAPIE




- MICROJET SWITCH  
- SCHALTER FÜR MIKRODÜSEN

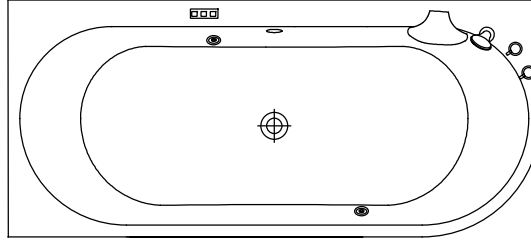


- OPTION FIXTURE AND SHOWER HANDLE - MÖGLICHKEIT WASSERHAHN UND DUSCHE



WATERFALL



GEYSER



RAINDROP

- OPTION CHROMOTHERAPY - MÖGLICHKEIT CHROMOTHERAPIE

